





シマツクポイント

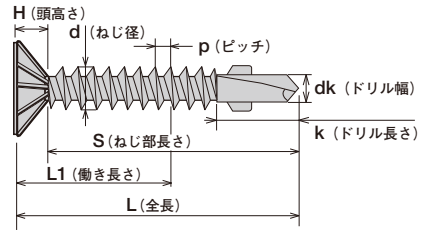

リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm～3.2mmです。1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。

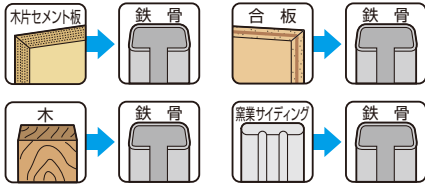

■リーマーフレキ (三価ユニクロ) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
BW28	4×28	700本×10箱	28.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	13.0	1.6～2.3mmまで
BW32	4×32	700本×10箱	32.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	17.0	1.6～2.3mmまで
BW37	4×37	500本×10箱	37.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	22.0	1.6～2.3mmまで
BW40	4×40	300本×10箱	41.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	26.0	1.6～2.3mmまで
BW45	4×45	300本×10箱	45.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	37.0	12～30	1.6～2.3mmまで
BWB37	5×37	400本×10箱	37.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	30.0	11～20	2.3～3.2mmまで
BWB45	5×45	200本×10箱	45.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	37.0	12～28	2.3～3.2mmまで
BWB50	5×50	200本×10箱	51.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	40.0	15～34	2.3～3.2mmまで
BWB60	5×60	150本×10箱	60.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	19～43	2.3～3.2mmまで
BWB70	5×70	120本×10箱	70.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	29～53	2.3～3.2mmまで
BWB80	5×80	100本×10箱	80.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	39～63	2.3～3.2mmまで
BWB100	5×100	100本×10箱	100.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	59～83	2.3～3.2mmまで
BWB120	5×120	200本×5箱	120.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	79～103	2.3～3.2mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。