





# ジヤックポイント

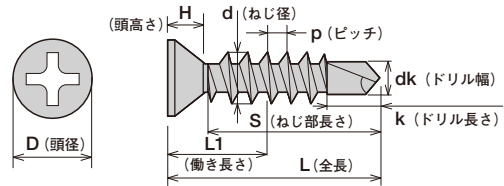

木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



## ■SUS410 ステンレス特小頭 (D=6) サラ荒目 (パシペート) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
D=6 SFJ10	4×10	1,500本×10箱	10.0	6.0	1.6	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
D=6 SFJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	6.0	1.6	4.2	1.4	5.0	3.4	全ねじ	5.0	2.3mmまで
D=6 SFJ16	4×16	1,000本×10箱	16.0	6.0	1.6	4.2	1.4	5.0	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
D=6 SFJ19	4×19	1,000本×10箱	19.0	6.0	1.6	4.2	1.4	5.0	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
D=6 SFJ25	4×25	1,000本×10箱	25.0	6.0	1.6	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで



**小** 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

\*アルミ板/銅製下地用 \*ねじ山ピッチ=1.4mm (JIS B1124ドリリングねじ規格に準じる)  
\*スズめっき、ブロンズ、ブラックなどへの色替えも大箱単位にて予定納期2~3週間で承ります。