



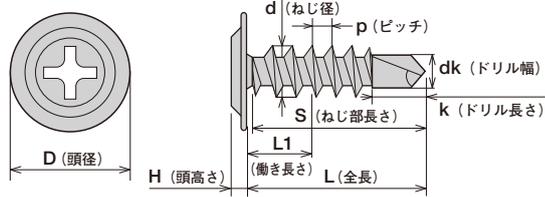

# ショックポイント

**!** **ご注意** 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



## ■フラットモトラス (三価ユニクロ) <シンワッシャー> クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
*FMJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	10.5	2.0	4.2	1.4	4.0	2.9	全ねじ	3.0	1.6mmまで
FMJB35	5×35	300本×10箱	35.0	12.0	2.6	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	23.0	3.2mmまで
FMJB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	2.6	4.8	1.6	6.0	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
*FMJB55	5×55	200本×10箱	55.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	14~45	3.2mmまで
*FMJB65	5×65	150本×10箱	65.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	24~55	3.2mmまで
*FMJB75	5×75	100本×10箱	75.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	34~65	3.2mmまで
*FMJB85	5×85	100本×10箱	85.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	44~75	3.2mmまで
*FMJB95	5×95	100本×10箱	95.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	54~85	3.2mmまで
*FMJB105	5×105	100本×10箱	105.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	64~95	3.2mmまで
*FMJB135	5×135	200本× 5箱	135.0	12.0	2.0	4.8	1.6	6.0	4.0	45.0	94~125	3.2mmまで
*FMJC150	6×150	150本× 5箱	150.0	12.0	2.0	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	85~137	3.2mmまで



首下サラ付

**小** 全商品、小箱単位の出荷も承ります。 \*FMJ13は看板取付け専用ねじとして使用します。 \*FMJB55~FMJC150は首下サラ付です。