




ビスコン

プラグのいらぬコンクリート用ねじ



下穴は下表のドリル径であけてください。
下穴の深さは、ねじ込み長さ+10mmにあけてください。

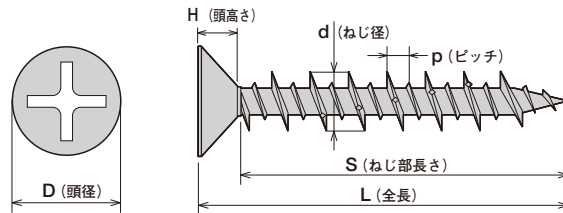

■サラ (三価シルバー)

クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	ドリル径	L	D	H	d	p	S
FV420FS	4×20	300本×30箱	3.4~3.5	20.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV425FS	4×25	200本×30箱	3.4~3.5	25.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV432FS	4×32	200本×30箱	3.4~3.5	32.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV438FS	4×38	150本×30箱	3.4~3.5	38.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV445FS	4×45	100本×30箱	3.4~3.5	45.0	7.0	2.2	4.2	1.5	全ねじ
FV525FS	5×25	100本×30箱	4.3~4.5	25.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV535FS	5×35	100本×30箱	4.3~4.5	35.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV545FS	5×45	100本×30箱	4.3~4.5	45.0	10.0	3.5	5.3	1.6	全ねじ
FV550FS	5×50	100本×30箱	4.3~4.5	50.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV560FS	5×60	80本×30箱	4.3~4.5	60.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV570FS	5×70	50本×30箱	4.3~4.5	70.0	10.0	3.5	5.3	1.6	45.0
FV660FS	6×60	50本×30箱	5.3~5.5	60.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV670FS	6×70	50本×30箱	5.3~5.5	70.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV675FS	6×75	50本×30箱	5.3~5.5	75.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV690FS	6×90	100本×10箱	5.3~5.5	90.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV6100FS	6×100	100本×10箱	5.3~5.5	100.0	12.0	4.0	6.3	1.8	45.0
FV6120FS	6×120	100本×10箱	5.3~5.5	120.0	12.0	4.0	6.3	1.8	50.0



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。 *サラ6ミリ径 (FV660FS~FV6120FS) の十字穴は#3です。

ビスコン使用上の注意

1. 下穴をあけるとき

- ①下穴径は、必ず指定のドリル径であけてください。
- ②下穴深さは、ねじ込み長さ+10mm以上あけてください。
- ③粉の排出は、穴をあけながら何回かドリルを出し入れして完全に排出してください。

2. ビスコンをねじ込むとき

締め付けは、低回転でゆっくりと最後は締め付けすぎないようにしてください。インパクトドライバーの最大トルクはφ4ビスコンの破断トルクの30倍以上あります。