





シマツクポイント

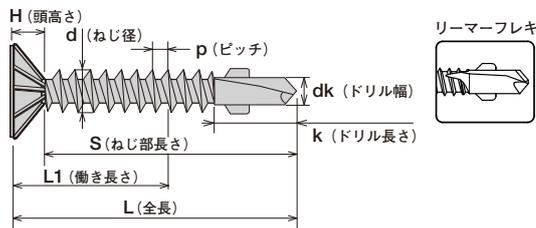

リーマーフレキ5ミリ径の適用板厚は、2.3mm～3.2mmです。1.6mm鋼板に使用するとリーマーの羽根が飛ばない事があります。

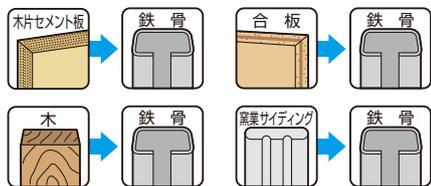

■SUS410ステンスリーマーフレキ (パシパートワックス) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SBW28	4×28	700本×10箱	28.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	13.0	1.6～2.3mmまで
SBW32	4×32	700本×10箱	32.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	17.0	1.6～2.3mmまで
SBW37	4×37	500本×10箱	37.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	全ねじ	22.0	1.6～2.3mmまで
SBW45	4×45	300本×10箱	45.0	7.5	2.6	4.2	1.4	8.5	3.5	37.0	12～30	1.6～2.3mmまで
SBWB50	5×50	200本×10箱	51.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	40.0	15～34	2.3～3.2mmまで
SBWB60	5×60	150本×10箱	60.0	10.0	3.8	4.8	1.6	10.0	4.1	45.0	19～43	2.3～3.2mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

頭部カラー不可

* (注1) 頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。 頭部カラー不可 AZワッシャー付は塗装不可

- 出荷 大箱1カートンから
- 納期 白・黒(ツヤあり)・黒(ツヤ消)：約1週間 / その他色：約10日