




# ステンレスキャップ ジャックポイント

【カラー鋼板・サイディング用】

**!** 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起り、  
**ご注意** ねじの切り先部が折れることがあります。

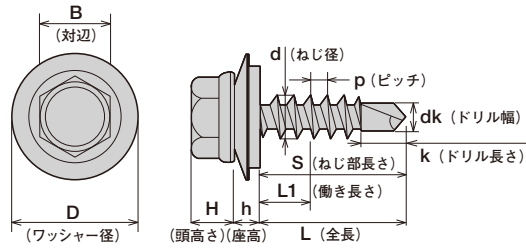

■SUS304 ステンレスキャップ付ヘックス (三価ユニクロ) <6 カク> **クロムフリー**  
+SUS304 ステンレスAZワッシャー



品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	B	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SCH519AZW	5×19	350本×10箱	15.5	13.0	5.7	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	5.0	4.5mmまで
SCH525AZW	5×25	300本×10箱	21.5	13.0	5.7	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	11.0	4.5mmまで
SCH535AZW	5×35	200本×10箱	31.5	13.0	5.7	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	21.0	4.5mmまで
SCH545AZW	5×45	200本×10箱	41.5	13.0	5.7	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	31.0	4.5mmまで
SCH555AZW	5×55	150本×10箱	51.5	13.0	5.7	8.0	4.8	3.5	1.6	6.0	4.0	全ねじ	41.0	4.5mmまで
SCH619AZW	6×19	250本×10箱	15.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SCH625AZW	6×25	200本×10箱	21.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	8.0	6.0mmまで
SCH635AZW	6×35	150本×10箱	31.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	18.0	6.0mmまで
SCH645AZW	6×45	100本×10箱	41.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	28.0	6.0mmまで
SCH650AZW	6×50	100本×10箱	46.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	33.0	6.0mmまで
SCH660AZW	6×60	100本×10箱	56.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	43.0	6.0mmまで
SCH670AZW	6×70	200本× 5箱	66.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	53.0	6.0mmまで
SCH690AZW	6×90	200本× 5箱	86.5	16.0	6.9	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	73.0	6.0mmまで

**小** 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

## ステンレスキャップ ジャックポイント断面図

ステンレスキャップとは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したねじのことです。施工後の頭部のサビをシャットアウト。芯部は鉄製 (三価ユニクロ) です。

