



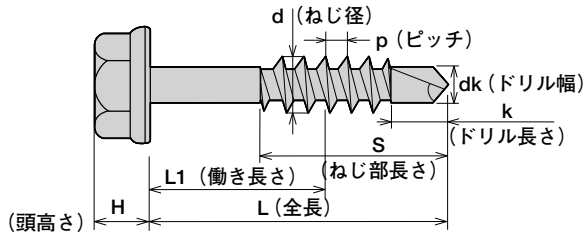

ステンレスキャップ ジャックポイント

【カラー鋼板・サイディング用】

! 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、
ご注意 ねじの切り先部が折れることがあります。



■SUS304 ステンレスキャップ付ヘックス (三価ユニクロ) <6カク> **クロムフリー**

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SCH625	6×25	200本×10箱	25.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	10.0	6.0mmまで
SCH635	6×35	200本×10箱	35.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	20.0	6.0mmまで
SCH645	6×45	100本×10箱	45.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	30.0	6.0mmまで
SCH650	6×50	100本×10箱	50.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	35.0	6.0mmまで
SCH660	6×60	100本×10箱	60.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	45.0	6.0mmまで
SCH670	6×70	200本×5箱	70.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	55.0	6.0mmまで
SCH690	6×90	200本×5箱	90.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	全ねじ	75.0	6.0mmまで
SCH6105	6×105	200本×5箱	105.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	40~90	6.0mmまで
SCH6115	6×115	200本×5箱	115.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	50~100	6.0mmまで
SCH6135	6×135	150本×5箱	135.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	70~120	6.0mmまで
SCH6150	6×150	150本×5箱	150.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	70.0	85~135	6.0mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

**ステンレスキャップ
ジャックポイント断面図**

ステンレスキャップとは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したねじのことです。施工後の頭部のサビをシャットアウト。芯部は鉄製(三価ユニクロ)です。

