




ステンレスキャップ ジャックポイント

【カラー鋼板・サイディング用】

! 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、
ご注意 ねじの切り先部が折れることがあります。

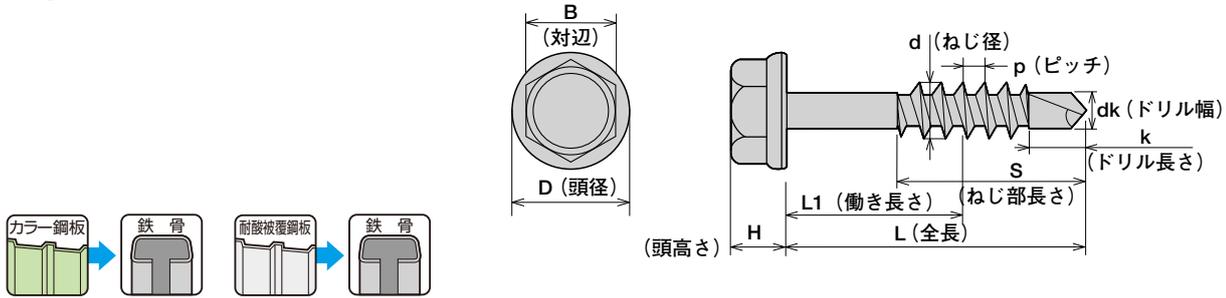

■SUS304ステンレスキャップ付ヘックス-半ねじ (三価ユニクロ) <6カク> クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SCH670H	6×70	200本×5箱	70.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	40.0	35~55	6.0mmまで
SCH690H	6×90	200本×5箱	90.0	13.3	6.9	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	55.0	40~75	6.0mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

ステンレスキャップ ジャックポイント断面図

ステンレスキャップとは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したねじのことです。施工後の頭部のサビをシャットアウト。芯部は鉄製(三価ユニクロ)です。

