

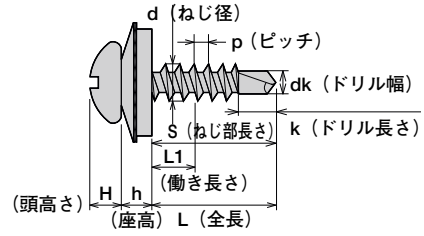




シヤツクポイント

! **ご注意** 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



■SUS410 ステンレスナベ (パシペートワックス) + SUS304 ステンレスAZワッシャー クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJ16AZW	4×16	700本×10箱	13.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ19AZW	4×19	500本×10箱	16.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ25AZW	4×25	400本×10箱	22.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	12.0	2.3mmまで
SPJ30AZW	4×30	350本×10箱	27.0	11.8	2.8	4.2	3.0	1.4	5.5	3.4	全ねじ	19.0	2.3mmまで

小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

頭部カラー不可 **×**

* (注1) 頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。 頭部カラー不可 **×** AZワッシャー付は塗装不可

- 出荷 大箱1カートンから
- 納期 黒(ツヤあり)：約1週間 / その他色：約10日