



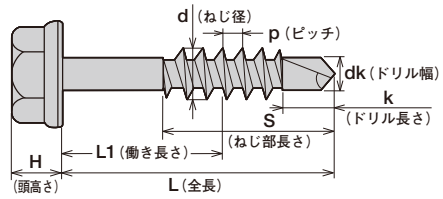

ジャックポイント

注意 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



■ヘックス-半ねじ (三価ユニクロ) <6カク> クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	B	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
HJB60H	5×60	150本×10箱	60.0	11.0	5.2	8.0	4.8	1.6	6.0	4.0	30.0	34~50	4.5mmまで
HJC60H	6×60	100本×10箱	60.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	30.0	34~48	6.0mmまで
HJC70H	6×70	80本×10箱	70.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	40.0	35~55	6.0mmまで
HJC80H	6×80	50本×10箱	80.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	55.0	30~65	6.0mmまで
HJC90H	6×90	50本×10箱	90.0	13.0	6.5	9.5	6.0	1.8	8.0	5.4	55.0	40~75	6.0mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

こんなときは半ねじ使用
C型鋼にスレートをはさんで、1mm以上の鋼板を取り付ける場合

