
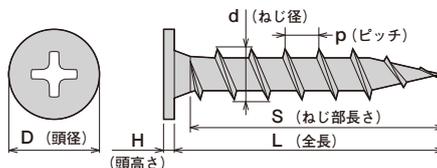


ノンヘッド

超極薄頭と密着性 —— 不陸を完全解消

注意 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。




ノンヘッド コーススレッド (三価ユニクロ) クロムフリー


品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	S
NCB18	4.8×18	1,000本×10箱	18.0	8.5	0.9	4.8	3.2	全ねじ
NCB25	4.8×25	500本×10箱	25.0	8.5	0.9	4.8	3.2	全ねじ
NCB32	4.8×32	500本×10箱	32.0	8.5	0.9	4.8	3.2	全ねじ
NCB45	4.8×45	400本×10箱	45.0	8.5	0.9	4.8	3.2	42.0
NCB60	4.8×60	300本×10箱	60.0	8.5	0.9	4.8	3.2	42.0

小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。


鋼板2枚重ね ねじ込みのコツ




①スタート
ねじ先端を鋼板に強く押し付ける




②穴開け
強く押すと同時に一気に回転を開始(この時鋼板2を一気に突き抜く気持ち)



③先端貫通
先端が突き抜けても気を抜かず押し続ける



④軸部貫通
ここまで突き抜けたら押す力を緩めて回転だけでOK



⑤最終締付
最終締付は寸動でソフトタッチ