



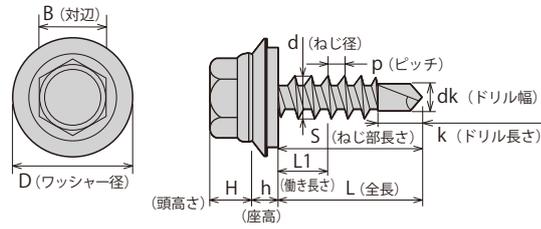

ジャックポイント

! 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

注意



■SUS410 ステンレスヘックス (スーパーバシパート)+SUS304 ステンレスAZワッシャー <6カク> クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	B	d	h	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SHJB19AZW	5×19	350本×10箱	15.5	12.7	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.0	全ねじ	5.0	3.2mmまで
SHJB25AZW	5×25	300本×10箱	21.5	12.7	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.0	全ねじ	11.0	3.2mmまで
SHJB35AZW	5×35	250本×10箱	31.5	12.7	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.0	全ねじ	21.0	3.2mmまで
SHJB45AZW	5×45	200本×10箱	41.5	12.7	5.2	8.0	4.8	3.5	1.6	5.5	4.0	全ねじ	31.0	3.2mmまで
SHJC19AZW	6×19	250本×10箱	15.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SHJC25AZW	6×25	200本×10箱	21.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	8.0	4.5mmまで
SHJC35AZW	6×35	150本×10箱	31.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	18.0	4.5mmまで
SHJC45AZW	6×45	100本×10箱	41.5	16.0	6.5	9.5	6.0	3.5	1.8	8.0	5.4	全ねじ	28.0	4.5mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。