



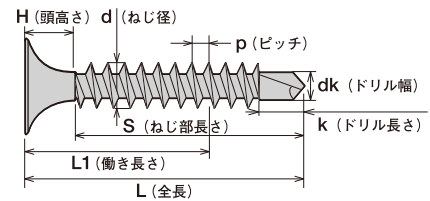


ジャックポイント

! 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



■ラッパ (鉄骨下地3.2mmまで用) (三価ユニクロ) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SJJ25	4.2×25	800本×10箱	25.0	8.5	4.5	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	3.2mmまで
SJJ32	4.2×32	600本×10箱	32.0	8.5	4.5	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	3.2mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。