




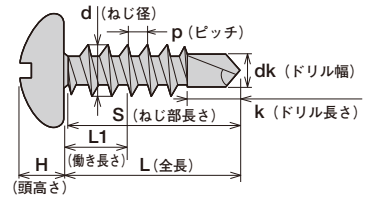

ジャックポイント



木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起り、ねじの切り先部が折れることがあります。



■SUS410 ステンレスナベ (ブロンズ) クロムフリー



品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJ13GB	4×13	1,000本×10箱	13.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ16GB	4×16	1,000本×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ19GB	4×19	700本×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SPJ25GB	4×25	500本×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで

小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

* (注1) 頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。 頭部カラー不可 AZワッシャー付は塗装不可

- 出荷 大箱1カートンから
- 納期 黒(ツヤあり)：約1週間 / その他色：約10日