

スレート改修用無塵工法ビス

■ステンレスキャップ付ヘックス (三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | |
|----------|--------|---------|--|
| DSC65060 | 6.5×60 | 200本×5箱 | |
| DSC65070 | 6.5×70 | 200本×5箱 | |

小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

* 下地が1.6mm以上の鋼板には当社製品のジャックポイントをご使用ください。



セット例

セット可能な座金とパッキン

ステンレス山座




ネオパッキン



引き抜き保持力
金属タルキ(ハット型鋼)
1.2mm

330kg

(社内実験値)

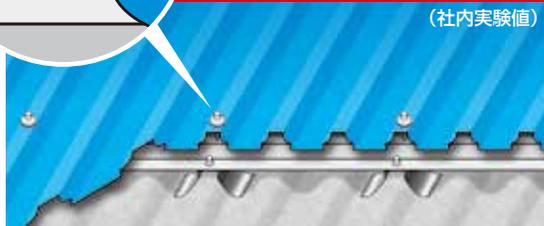

* この他にも対応可能です。