




トルネードポイント

薄鉄板をワンタッチ締結

適用板厚	薄鉄板の適用板厚	ステンレス板の適用板厚
	合計板厚 1.4mmまで	合計板厚 0.8mmまで

けらば包みや棧鼻面戸などの取付に最適です。

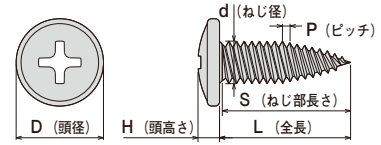

■SUS410ステンレストルネードポイント トラス (パシペート) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	S	
STT412	4×12	1,500本×10箱	12.0	8.0	2.0	3.9	0.7	全ねじ	
STT416	4×16	1,000本×10箱	16.0	8.0	2.0	3.9	0.7	全ねじ	



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。 注) ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。