




トルネドポイント

薄鉄板をワンタッチ締結

適用板厚	薄鉄板の適用板厚	ステンレス板の適用板厚
	合計板厚 1.4mmまで	合計板厚 0.8mmまで

けらば包みや棧鼻面戸などの取付に最適です。

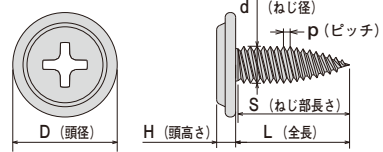

■SUS410ステンレストルネードポイントフラットモドラス (パシペート) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	S	
SFMM412	4×12	1,000本×10箱	12.0	11.0	2.2	3.9	0.7	全ねじ	



小 小箱単位の出荷も承ります。 注) ステンレスねじは頭部塗装に適用していませんのでご注意ください。