



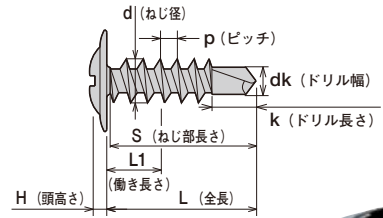


シヤツクポイント

! **ご注意** 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。



■SUS410 ステンレスモドラス (パシペート) <シンワッシャー> クロムフリー



品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SMJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SMJ16	4×16	1,000本×10箱	16.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SMJ19	4×19	700本×10箱	19.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SMJ25	4×25	500本×10箱	25.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで
SMJ30	4×30	400本×10箱	32.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	20.0	2.3mmまで
SMJ35	4×35	400本×10箱	35.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	2.3mmまで
SMJ40	4×40	300本×10箱	41.0	10.5	3.0	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	30.0	2.3mmまで
SMJB25	5×25	400本×10箱	25.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SMJB45	5×45	200本×10箱	45.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
SMJB50	5×50	200本×10箱	51.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	45.0	9~39	3.2mmまで
SMJB60	5×60	150本×10箱	60.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	45.0	19~48	3.2mmまで
SMJB70	5×70	100本×10箱	70.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	45.0	29~58	3.2mmまで
SMJB100	5×100	100本×10箱	100.0	12.0	3.3	4.8	1.6	5.5	4.0	45.0	59~88	3.2mmまで

小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。