



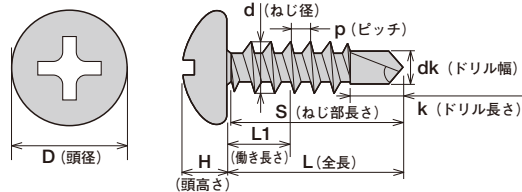

シマツクポイント

! **ご注意** 木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起り、ねじの切り先部が折れることがあります。



■SUS410 ステンレスナベ (パシペートワックス) クロムフリー

品番	サイズ	入数(大箱)	L	D	H	d	p	k	dk	S	L1	適用板厚
SPJA10	3.5×10	1,500本×10箱	10.0	6.7	2.3	3.5	1.3	3.7	2.9	全ねじ	2.0	1.6mmまで
SPJA13	3.5×13	1,500本×10箱	13.0	6.7	2.3	3.5	1.3	3.7	2.9	全ねじ	5.0	2.3mmまで
SPJ10	4×10	1,500本×10箱	10.0	8.0	2.8	4.2	1.4	4.0	3.4	全ねじ	2.0	1.6mmまで
SPJ13	4×13	1,000本×10箱	13.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	3.0	2.3mmまで
SPJ16	4×16	1,000本×10箱	16.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	6.0	2.3mmまで
SPJ19	4×19	700本×10箱	19.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	9.0	2.3mmまで
SPJ25	4×25	500本×10箱	25.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	15.0	2.3mmまで
SPJ30	4×30	500本×10箱	32.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	22.0	2.3mmまで
SPJ35	4×35	500本×10箱	35.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	25.0	2.3mmまで
SPJ40	4×40	400本×10箱	41.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	31.0	2.3mmまで
SPJ45	4×45	300本×10箱	45.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	35.0	2.3mmまで
SPJ50	4×50	200本×10箱	51.0	8.0	2.8	4.2	1.4	5.5	3.4	全ねじ	41.0	2.3mmまで
SPJB13	5×13	700本×10箱	13.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.0	4.0	全ねじ	4.0	2.3mmまで
SPJB16	5×16	500本×10箱	16.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	6.0	3.2mmまで
SPJB19	5×19	500本×10箱	19.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	7.0	3.2mmまで
SPJB25	5×25	500本×10箱	25.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	13.0	3.2mmまで
SPJB30	5×30	500本×10箱	32.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	20.0	3.2mmまで
SPJB40	5×40	300本×10箱	41.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	29.0	3.2mmまで
SPJB45	5×45	300本×10箱	45.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	33.0	3.2mmまで
SPJB60	5×60	200本×10箱	60.0	9.3	3.2	4.8	1.6	5.5	4.0	全ねじ	48.0	3.2mmまで



小 全商品、小箱単位の出荷も承ります。

頭部カラー可 * (注1)参照

* (注1) 頭部カラー可 頭部カラー塗装承ります。 頭部カラー不可 AZワッシャー付は塗装不可

- 出荷 大箱1カートンから
- 納期 黒(ツヤあり): 約1週間 / その他色: 約10日